SEPRACUR®

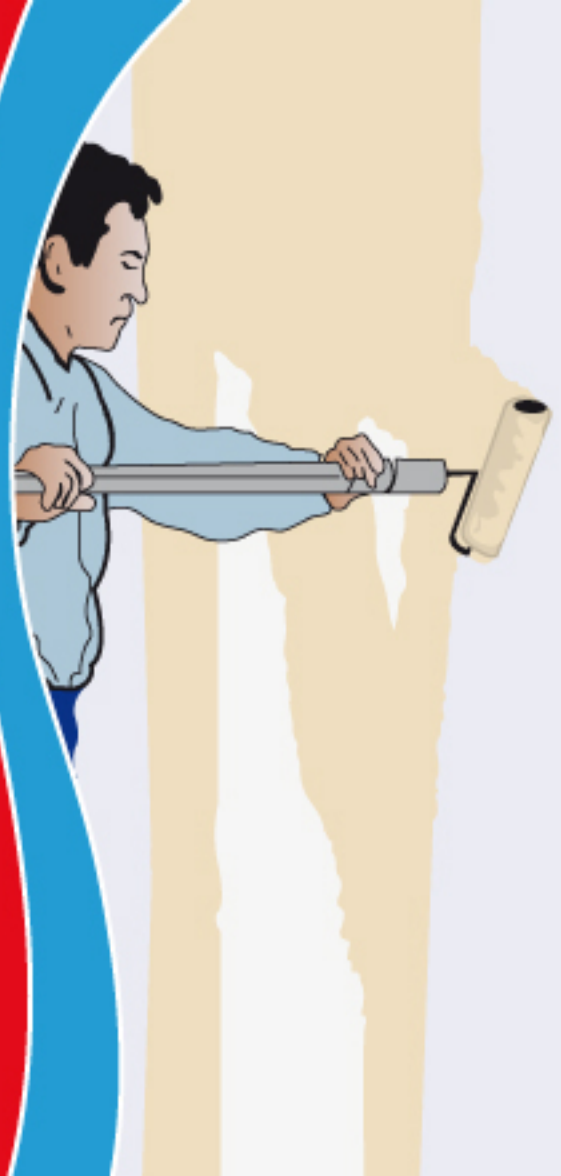

Dès le début de prise sur les surfaces nues, le béton doit être protégé de la dessiccation surtout par temps chaud, ensoleillé et sec, ou lorsque la surface nue est soumise au vent. En effet, le béton au jeune âge n'a pas encore acquis la résistance à la traction nécessaire pour résister à la fissuration causée par l'évaporation de l'eau.

Cette fissuration est préjudiciable à la durabilité du béton, car elle facilite la pénétration d'espèces agressives et inesthétique. Il est donc indispensable de limiter l'évaporation de l'eau du béton en le curant. Outre l'humidification renouvelée de la surface ou la mise en place d'un film en polyéthylène pour les petites surfaces, la pulvérisation de notre produit de cure « SEPRACUR » sur la surface du béton ou mortier frais forme un film étanche qui empêche l'évaporation rapide de l'eau. La surface durcit normalement et la chape ou le dallage ont une excellente résistance superficielle.